Sodick



PIKA-FT6

明るいのに眩しくない。


従来型の照明器具と違い、漏れ光による光害対策と眩しさを抑えた
プレーヤー目線で開発されたスポーツ専用設計の照明器具です。
光の必要性を見極めて、フィールドやスタジアム外の観客席や
周辺環境との調和に配慮。
目的以外に漏れる光をコントロールする技術を採用しています。
「明るい」と「眩しくない」の両立を実現したモデルです。



銀色ステー：　標準
黒色ステー：　オプション設定



光害対策済みの
当社 LED 投光器

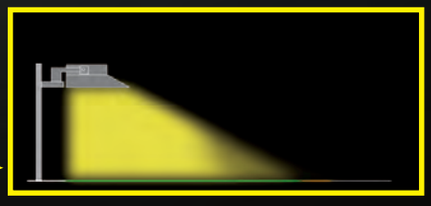


光害対策をしていない
他社 LED 投光器



PIKA-FT6

■ 姿図

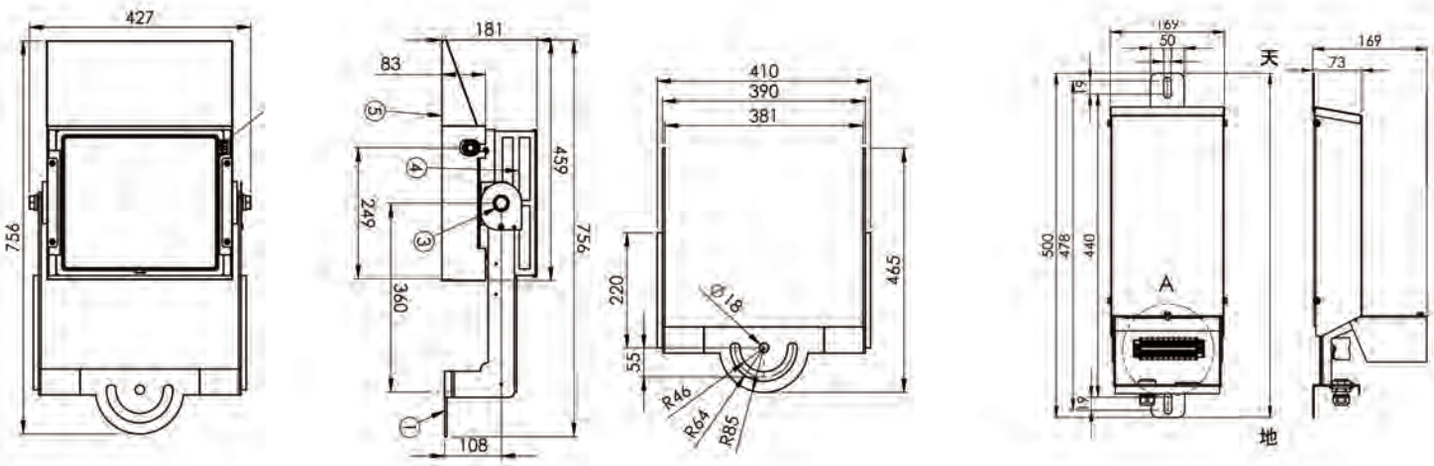

■ 専用電源

本体仕様

タイプ	高効率	高演色
演色性	≧Ra70	≧Ra80
全光束（lm）	73,000	69,000
1/2 ビーム角	非対称	
※色温度	5000K	
消費電力	530W±10%	
質量	12.3kg	
環境負荷物質	RoHS2 指令対応	
安全規格	PSE 準拠	
防水規格	IP66	

電源仕様

※入力電圧（Vac）	100−242V
最大定格電流	6.0A(120V)／3.5A(220V)
入力周波数	50Hz±3/60Hz±3
入力相数	単相
消費電力	530W±10%
力率	0.9
質量	5.6kg
環境負荷物質	RoHS2 指令対応
安全規格	PSE 準拠
防水規格	IP67

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。　※本仕様は 2026/10/16 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。



東福岡高校野球グラウンド

https://www.sodick-ft.co.jp

公式 YouTube チャンネル

PIKA シリーズ 導入事例カタログ

株式会社　ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒222-0033　横浜市港北区新横浜 2-5-1

TEL：045-478-0574　FAX：045-478-0576

2026.10<Ver.03>