
Sodick



PIKA-PRO-MS

PIKA-PRO-MSは内蔵するリフレクターで、上方向への光を反射させることにより、フィールド内を効果的に照らすことができ、且つ周辺環境や施設への光害を低減することが可能なLED照明です。

リフレクター内蔵照明

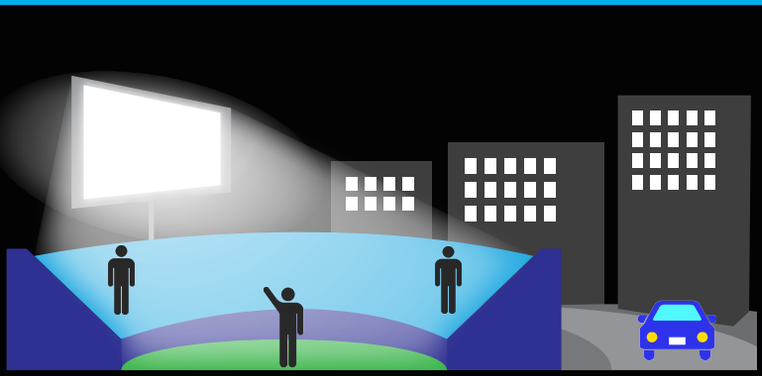

上方向の光をリフレクターで反射させることで、効果的にフィールド内を照らします。

リフレクター無し




フィールドの外に余分な光が漏れてしまい、光害を引き起こしてしまいます。

動画でより詳しく


QRコードを読み込むことでリフレクターの特徴を動画でご覧になることが出来ます!

PIKA-PRO-MS

■ 姿図

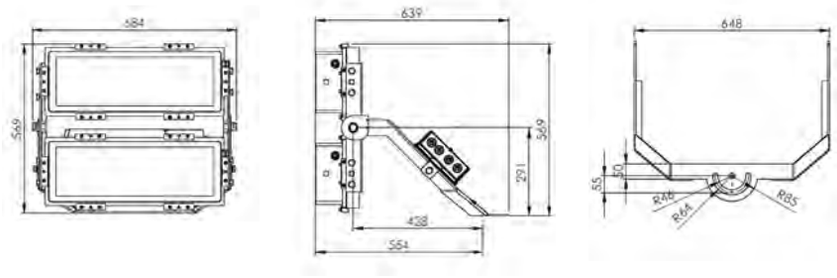

■ 専用電源




本体仕様

タイプ	高効率	高演色	超高演色
演色性	≧Ra70	≧Ra80	≧Ra90
全光束（lm）	136,000	130,000	106,000
1/2 ビーム角	10°(S) 20°(R)		
※色温度	5000K		
質量	38.5kg（電源 6.6kg 含む）		
環境負荷物質	RoHS2 指令対応		
安全規格	PSE 準拠		
防水規格	IP66		

電源仕様

※入力電圧（Vac）	176−305V
最大定格電流（220Vac）	6.4A
入力周波数	50Hz/60Hz
入力相数	単相
消費電力	1200W±10%
力率	0.90 以上
質量	6.6kg
環境負荷物質	RoHS2 指令対応
安全規格	PSE 準拠
防水規格	IP67

■ リフレクターによって上方向への光が反射され、眩しさを軽減しています。

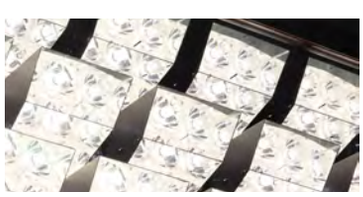

点灯時リフレクター拡大写真



上側



点灯時リフレクター拡大写真



左側



正面



右側

※本仕様は 2026/10/16　現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。

https://www.sodick-ft.co.jp

公式 YouTube チャンネル

PIKA シリーズ 導入事例カタログ

株式会社　ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒222-0033　横浜市港北区新横浜 2-5-1

TEL：045-478-0574　FAX：045-478-0576

2026.10<Ver.05>