


福岡フットボールセンター

PIKA8 eight


lense type
Middle / Narrow




全国のサッカーグラウンドや野球グラウンドで
大変好評の PIKA8。
2 種類のレンズでグラウンドの照度基準を満たすよう
ベストなナイター環境をご提案します。
160km/h 以上※の硬球の衝撃にも耐える厚さ5mmの
ポリカーボネート製樹脂カバーとアルミニウムを
採用した防球ガード不要設計です。

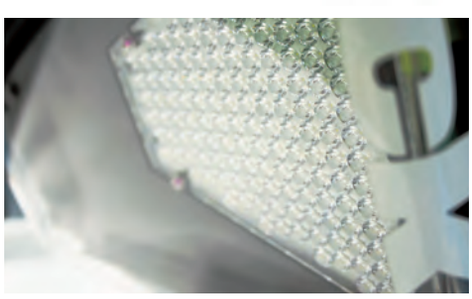




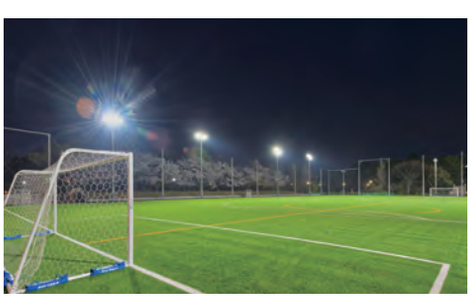

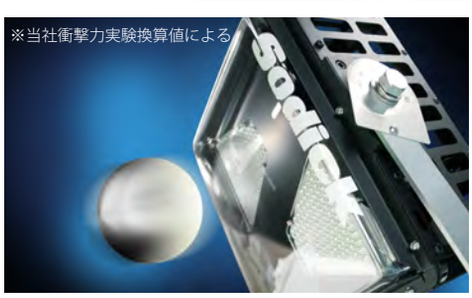


PIKA8 eight

■ 姿図

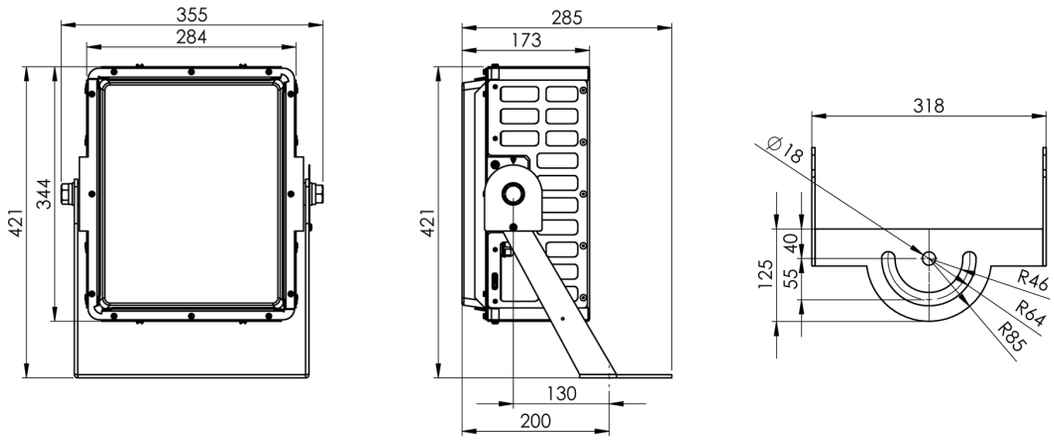

■ 専用電源

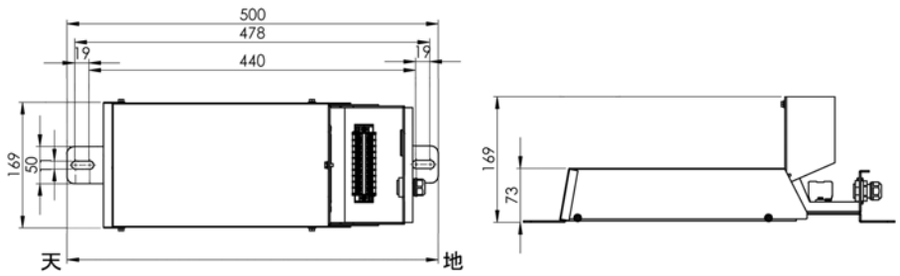


本体仕様


タイプ	高効率	高演色
演色性	≧Ra70	≧Ra80
全光束（lm）	77,000	73,000
1/2 ビーム角	20° 30°	
※色温度	5000K	
消費電力	600W	
質量	8.5kg	
環境負荷物質	RoHS2 対応	
安全規格	PSE 適合	
防水規格	IP66	

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。
※本仕様は 2026/10/16 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。

電源仕様

※入力電圧（Vac）	100−242V
最大定格電流 (120Vac)	7.0A
最大定格電流 (220Vac)	3.0A
入力周波数	50Hz/60Hz
入力相数	単相
消費電力	600W±10%
力率	0.9
質量	5.6kg
環境負荷物質	RoHS2 対応
安全規格	PSE 適合
防水規格	IP67

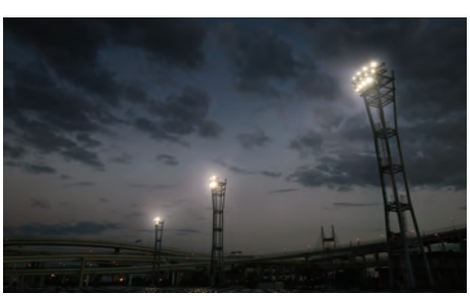

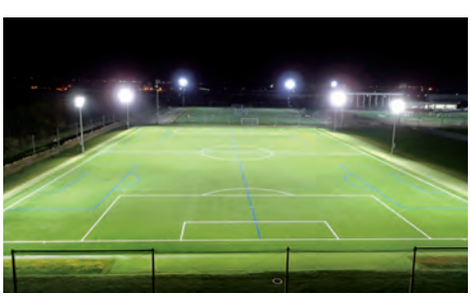

https://www.sodick-ft.co.jp

公式 YouTube チャンネル

PIKA シリーズ 導入事例カタログ

株式会社　ソディック エフ・ティ IAC 事業部
〒222-0033　横浜市港北区新横浜 2-5-1
TEL：045-478-0574　FAX：045-478-0576

2026.10<Ver.04>