



福岡フットボールセンター



PIKA8



lense type

Middle / Narrow

全国のサッカーグラウンドや野球グラウンドで
大変好評の PIKA8。


2種類のレンズでグラウンドの照度基準を満たすよう
ベストなナイター環境をご提案します。

160km/h 以上※の硬球の衝撃にも耐える厚さ5mmの
ポリカーボネート製樹脂カバーとアルミニウムを
採用した防球ガード不要設計です。

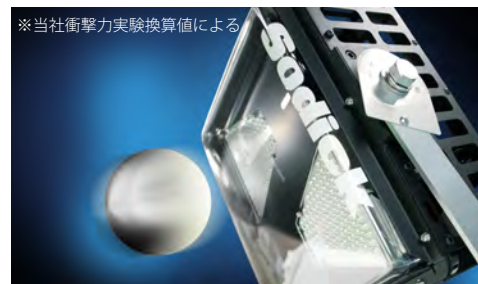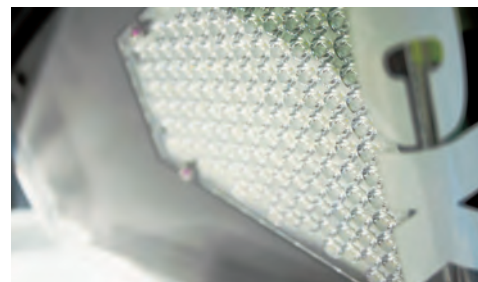


※当社衝撃力実験換算値による

■ 姿図

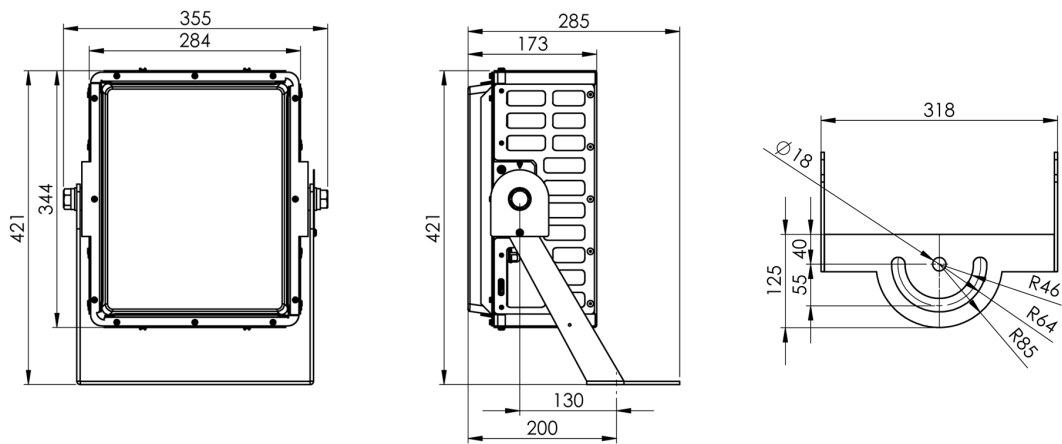

■ 専用電源

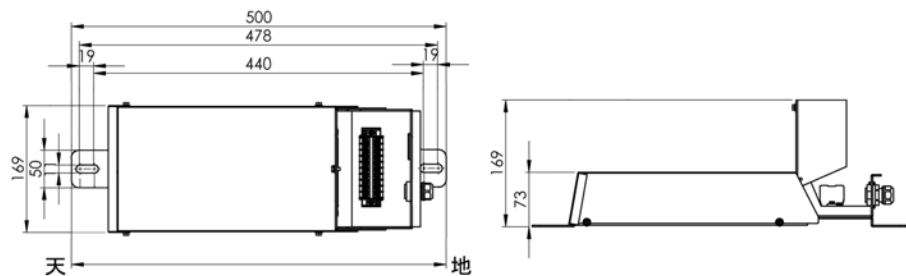

本体仕様

タイプ	高効率	高演色
演色性	≥Ra70	≥Ra80
全光束 (lm)	77,000	73,000
1/2 ビーム角	20° 30°	
※色温度	5000K	
消費電力	600W	
質量	8.5kg	
環境負荷物質	RoHS2 対応	
安全規格	PSE 適合	
防水規格	IP66	

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。
※本仕様は 2019/05/20 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。

電源仕様

※入力電圧 (Vac)	100-242V
最大定格電流	(120Vac) 7.0A
	(220Vac) 3.0A
入力周波数	50Hz/60Hz
入力相数	単相
消費電力	600W±10%
力率	0.9
質量	5.6kg
環境負荷物質	RoHS2 対応
安全規格	PSE 適合
防水規格	IP67

