


4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証したマスタ

四直角マスタ

アルミナセラミックス製 標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	直角度 μm	平面度 μm	平行度 μm
5095852	200×200×50	6	2	1	2
5073918	350×350×50	16			
5073919	450×450×55	24			
5096128	550×550×60	33			
5096129	1000×1000×100	194			




4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証したマスタ

四直角マスタ 【幅広仕様】

高精度仕様 アルミナセラミックス製

標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	直角度 μm	平面度 μm	平行度 μm
5096369	250×250×70	11	1	1	1
5096368	350×350×70	16			
5096370	550×550×70	29			

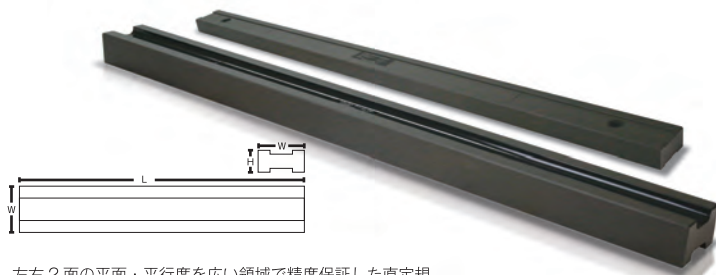

左右2面の平面・平行度を広い領域で精度保証した直定規


基準直定規

アルミナセラミックス製

標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

品番 No.	呼び寸法(L×W×H) mm	最大重量 kg	平面度 μm	平行度 μm	備考 Remark
5093523	1000×60×30	8	1	1	標準型
5090918	1500×90×30	16	1.5	1.5	
5094942	2000×120×30	28	1.5	1.5	
5094943	2500×140×35	45	2	2	
5094944	3000×170×40	70	2	2	
5096124	4000×220×50	134	2.5	2.5	
5096130	1000×80×50	16	1	1	
					幅広型


※H面をベッセル点位置で受けてご使用の際、垂直方向で自重によるたわみが生じ、精度を維持できない場合があります。

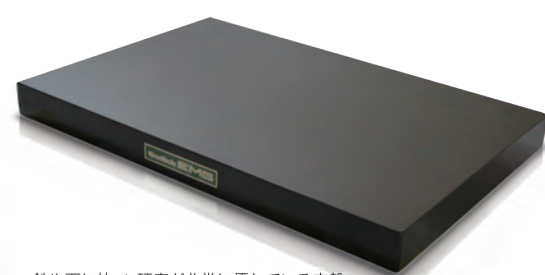

鉄や石に比べ、硬度が非常に優れている定盤

精密定盤

アルミナセラミックス製



裏面リブ構造

品番 No.	呼び寸法(L×W×H) mm	最大重量 kg	等級 Class	平面度 μm	備考 Remark
5074692	250×250×80	12	00	1.5	裏面 リブ構造
3020394	400×400×100	39		2	
5095033	1000×1000×250	474		3.5	
3020397	600×400×50	47		2.5	高さ調整 3点脚付 +2点補助
3020396	750×500×50	72		3	
5096426	300×300×40	15		2	
5096417	600×600×60	87		2.5	

※1000×1000の架台(落下防止・キャスト付)は別途見積り



セラミックス精密測定器

EMG CERAMICS

検査機器や各種装置の精度を維持保証するためには、

平面度・平行度・直角度に優れた**EMG CERAMICS**

高精度基準器が最適です。


EMG CERAMICSシリーズは、アルミナセラミックス製の製品で

高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。

また、日本国内で原料の調査から成形・加工・焼成・研削・検査までを一貫生産管理することで

信頼性の高い精密定盤と精密測定器の製造が可能となりました。

一つひとつの製品を匠の手作業による“磨き”で「平面度」「平行度」「直角度」の精度保証をしています。

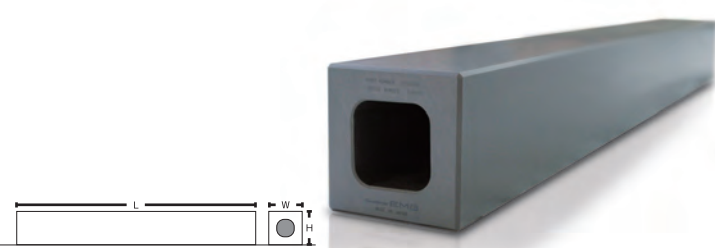


4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度 四面直定規

四面基準直定規

アルミナセラミックス製

標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	平面度 μm	平行度 μm	直角度 μm
5096365	700×80×80	13	0.5	0.5	0.5
5096366	1000×80×80	18	1	1	1
5096483	1500×100×100	29	1.5	1.5	1.5




6面の平面・平行・直角度の精度チェックが可能

キュービクマスタ

アルミナセラミックス製

標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	直角度 μm	平面度 μm	平行度 μm
5096408	150×150×150	12	1	1	1
5096407	200×200×200	26			



3方向同時に平面・平行・直角度の精度チェックが可能

直角スコヤ

【円筒スコヤの代替品】

アルミナセラミックス製

標準付属 精密測定器専用アルミケース付き

直角スコヤ【ハンドル無し】

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	直角度 μm	平面度 μm	平行度 μm	備考 Remark
J89636A	300×80×80	4	1	1	1	ハンドル 無し
J89637A	400×100×100	8				

直角スコヤ【ハンドル付き】

品番 No.	呼び寸法(L×H×W) mm	最大重量 kg	直角度 μm	平面度 μm	平行度 μm	備考 Remark
J89638A	300×80×80	4	1	1	1	ハンドル 付き
J89639A	400×100×100	8				

URL: <http://www.sodick-ft.co.jp>



株式会社 **ソディック エフ・ティ EMG** 事業部
Future Technologies

〒922-0336 石川県加賀市八日市町ホ 49-1
TEL.(0761)74-1119 FAX.(0761)74-1841